Screen zip

NORSOL®

FRA TINGVOLL

Screen Zip fra Norsol gir behagelig innetemperatur, god utsikt, minimerer innsyn og håndterer skiftende værforhold & vindstyrker. Produktet dekorer fasaden og skreddersys ditt vindu. EN13659 vindklassifisert inntil klasse 6 (400 N/m^2).



Screen zip

Norsol® Screen Zip er kvalitetsgodkjent etter EU standarden EN13659. Testet for å tåle inntil 400 Newton/m2 vindtrykk på de fleste vindusstørrelser. Få og resirkulerbare komponentdeler gir et miljøvennlig produkt som dagens forbrukere forventer, og dermed en lang levetid. Screen Zip leveres alltid motorisert for komfort og brukervennlighet. Unik teknologi låser duken 100 % i sideskinnene med et skjult glidelåssystem sveiset på ytterkantene av den perforerte duken. Dette skiller Screen Zip fra tradisjonelle Screen produkter som kun stabiliseres av vekten av bunnlisten. Diskret design fremhever fasaden og valg av dukfarge/-type gir ønsket grad av utsyn/innsyn og lys-/varmeinnslipp. Produktet betjenes som en utvendig rullegardin opp/ned med bryter eller fjernkontroll. Vi anbefaler å bruke radiomotorer, for enklere justering av endestopp. Anbefales også med sol-vindautomatikk.

Bruksområder

NORSOL® Screen Zip kan benyttes overalt hvor kravet er effektiv solskjerming. Screen Zip er Screen produktet som tåler mest vind. Ved å benytte screen holdes varmen ute samtidig som at utsynet bevares.

Produktbeskrivelse

Overkasse, underlist og styreskinner er av ekstrudert, pulverlakkert aluminium for å stå imot vær, vind og korrosjon. Alle profiler er lakkert i Grå Metallic, RAL 9010 (hvit) eller RAL9005 (svart). Dukrør er av galvanisert stål. Endedeksel og trinser i ABS-plast. Underlist er utstyrt med ekstra tyngde, for å gjøre den mer stabil.

Betjening

NORSOL® Screen reguleres med motor med bryterstyring eller fjernkontroll. Fjernkontroll anbefales for enklere å utføre endestoppinnstilling og etterjusteringer, samt mer fleksibilitet og komfort i bruk. Kan også utstyres med sol- og vindautomatikk. Leveres ikke med manuell snor- eller sveivbetjening.

Profiler

Screen Zip har aluminium styreskinner i sidene noe som gir stor stabilitet i sterk vind. Duk låses skjult i sideskinnene som gir høy stabilitet. Hele systemet krever svært lite vedlikehold. Kassetten er todelt med inspeksjonsluke i front for enkelt å komme til ved montering/service.

Mål

Screen Zip produseres måltilpasset opptil 4 m bredde og 3,5 m høyde. Minimumsbredde på produktet er 80 cm for å få plass til motor i dukrør. Kan ikke seriekobles.

Bruk, bestandighet og vedlikehold

Utvendig screen krever ikke spesielt vedlikehold. Ved behov kan duken vaskes med vanlig klesvaskemiddel. Gjør blandingen 2-3 ganger kraftigere og dusj den jevnt utover duken. La det virke i 15-20 minutter. Skyll deretter med en hageslange. Vannstrålen må ikke være for kraftig og bør ha en god spredning. Skrubb om nødvendig med en børste. Dette vil forlenge produktets levetid. Norsol Screen Zip er godkjent etter EN13659 som er EU standarden for klassifisering av vindtrykk/luftmotstand. Standarden stiller strenge krav til levetid og bestandighet for vær- og vindforhold. På alle størrelser inntil 2,95 m bredde og 2,35 m høyde er produktet klassifisert i klasse 6 (400 N/m2). For høyder større enn 2,35 m er det klassifisert i klasse 3 (100 N/m2) Produktet er konstruert og testet for å motstå de forsterkede vindtrykkene som oppstår i de kortvarige vindkastene.

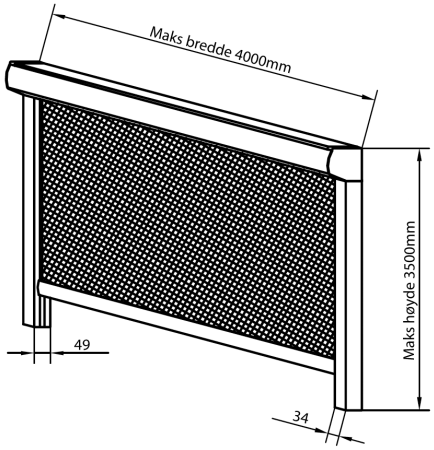

Nisjemontering

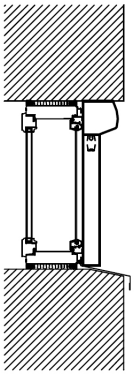

Veggmontering

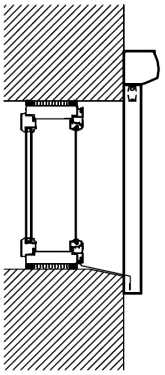



Screen ZIP sett forfra.



Sett fra siden.



Duken og bunnlisten glir i en unik konstruksjon i styreskinnene, som holder duken stram under alle forhold.



Mål i mm sett fra siden.

Versjon 11.2014. Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.

NORSOL®

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING • Finn din nærmeste forhandler på www.norsol.no
NORSOL AS, Industriveien 8, N 6630 Tingvoll Telefon +47 71 53 19 00 E-post norsol@norsol.no